

DUOGYS рекомендуется для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия, а также для сварки-пайки сталей высокой прочности с помощью проволоки из сплавов CuSi и CuAl (идеален для ремонта кузова). Простая и быстрая настройка благодаря функции «синергичная скорость подачи».

DUOGYS поставляется в комплекте с 3-мя горелками:

- ✓ 1 горелка « Spool Gun » для Алюминиевой проволоки Alu (AlSi15, AlSi12) или нержавеющей
- ✓ 2 горелки для проволоки из стали, нерж. стали, CuSi или CuAl



ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

3 функции :

- Normal
- Spot : Функция « заваривания » (прихватка с регулируемым диаметром точки)
- Delay : Функция « цепного шва » (прихватка с регулированием прерывистости точек).

Режим « synergic » :



Благодаря этой функции больше не нужно регулировать скорость подачи.

Просто выберите:

- материал проволоки
- диаметр проволоки
- мощность

DUOGYS сам определяет ОПТИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ* (При надобности возможна более точная настройка)

- **Аппарат запоминает и активирует последние настройки** (диаметр проволоки, материал проволоки, режим) для каждой горелки.


2 ГОРЕЛКИ ДЛЯ 2 ПОДАЮЩИХ МЕХАНИЗМА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- **Разработанный для использования 2-х проволок** из разного металла и разного диаметра, Duogys позволяет не терять время на смену проволоки и газового баллона.

Благодаря двойному подающему механизму 4 ролика, DUOGYS идеален для сварки:

- Проволоки для сварки-пайки, сплава меди и кремния (CuSi) и меди и алюминия (CuAl) для новых высокопрочных металлов HTS/VHTS
- Алюминиевой проволоки.

- **Безопасность :** Только используемая горелка под напряжением (требование PSA).

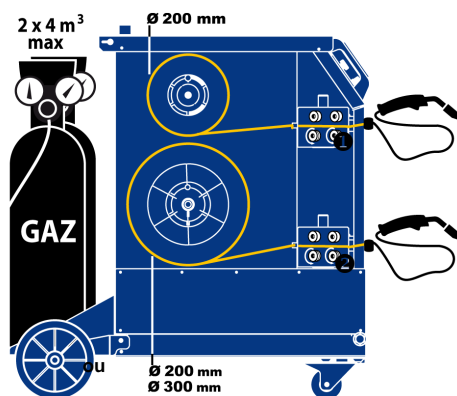

1 ГОРЕЛКА SPOOL GUN (ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО В ГОРЕЛКЕ)

- **Spool Gun** подключается на выход горелки (⊕)

Его встроенный подающий механизм рассчитан для **бобин Ø100 мм алюминия, нержавеющей стали**. Это **самое экономичное и незаменимое решение для увлечения мягкой проволоки AlSi5 или AlSi12** (рекомендованной для кузовного ремонта).

- Регулировка скорости подачи на горелке (в синергичном или ручном режиме).

Арт.017252 : идет в комплекте с 2 горелками 150 А – 3м, 1 горелкой Spool Gun, 1 зажимом массы (без редуктора).

230 V 400 V	10	5	1>15	0,6/0,8 1	—	2 x 0,8 mm (steel/acier)	0,6/0,8 0,8/1,0	150 130	105 22	15 >205	7	16>28 60x90 90	72

CE EN 60 974-1

MADE in FRANCE