Аппарат Контактной сварки

Арт. 019669

GYSPOT INVERTER BP.LC

GYSPOT INVERTER BP.LC - это аппарат точечной сварки с водяным охлаждением сварочного кабеля и клещей и умной системой управления. Максимальное усилие сжатия электродов 550 даН при 8 бар и сварочный ток до 13000 А соответствуют современным требованиям кузовных работ - особенно при работе с прочными и сверхпрочными металлами, используемыми в автомобилях нового поколения. Соответствует Европейской директиве 2004/40/ЕС (Защита от электромагнитных излучений).

ОПИСАНИЕ

- Легкие, удобные в обращении С-клещи для проведения любых работ по точечной сварке
- Вес клещей (5 кг)
- Многофункциональный пистолет (длина кабеля 3 м): односторонняя сварка, усадка, сварка заклепок, шпилек, гаек, шайб, функция гвоздодер
- Встроенный программно-управляемый исправитель вмятин
- Комплект расходных материалов
- Телескопический кронштейн
- Большой 6-дюймовый дисплей
- Дистанционное управление на клещах

13 000 А
550 даН

Произведено во ФРАНЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сварочного тока:
  - Мощность сварки до 13000 А
  - Цифровая индикация реального сварочного тока
  - Предупредительный сигнал при недостаточном токе
  - Контроль стабильности тока
- Усилия сжатия электродов:
  - Автоматический контроль усилия сжатия
  - Цифровая индикация реального усилия сжатия
  - Легкие клещи: вес 5 кг
  - Высокое усилие сжатия: макс. 550 даН/8 бар
  - Жидкостное охлаждение до кончиков электродов
  - Предупредительный сигнал при недостаточной силы сжатия

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Удобное для пользователя интуитивное меню через 6-дюймовый дисплей
- Простая настройка при помощи всего 2-х параметров (толщина и тип листа)
- Сохранение сварочных параметров пользователя

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

- Сохранение данных о проведённой сварке в карте памяти с возможностью передачи на ПК и редактирования.

ПЛЕЧИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

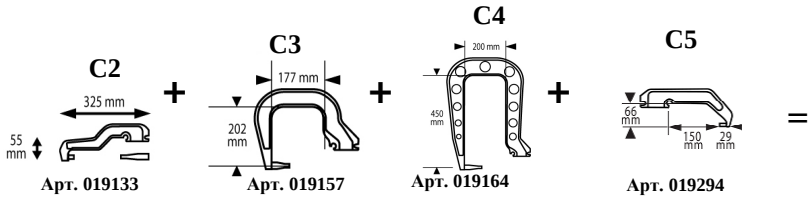

АКСЕССУАРЫ



50/60Hz	AM A	I RMS A	mm		U0 V	Câbles LIQUID COOLED	L	Ømm²	100% Cu	cm	kg
3x400	32 (D)	13000	3+3	1,5+3	16	•	2,5m	200	•	65x80 x205	160
						—	3m	150			
						—	8m	4x6 H07RNF			

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS EUROPESE NORM

NF EN 50063

GYSPOT INVERTER BP-LC: Навигация по меню

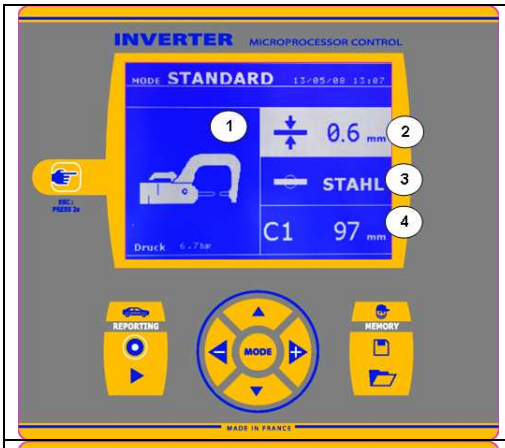

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ

1. Выбор инструмента: С-клещи или пистолет для односторонней сварки.

2. Толщина листа : Настройка при помощи кнопок "+" и "-".

3. Тип листа : Сталь, HTS, UHTS или бористая сталь (BORON).

4. Тип плеча : Автоматическая настройка усилия сжатия

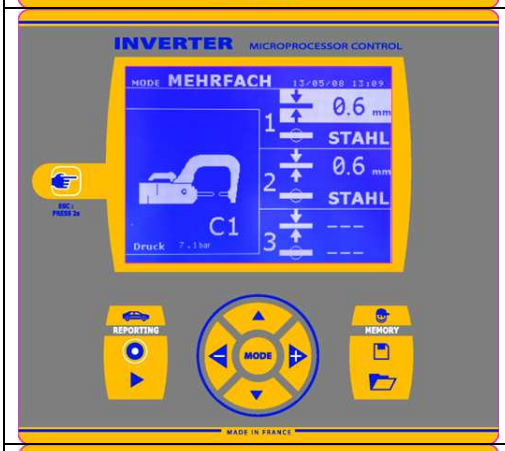

МНОГОЛИСТОВОЙ РЕЖИМ

Программа автоматический рассчитывает оптимальные параметры сварки для 2-х или 3-х листов

Для каждого листа выбирается:

1. толщина
2. тип материала

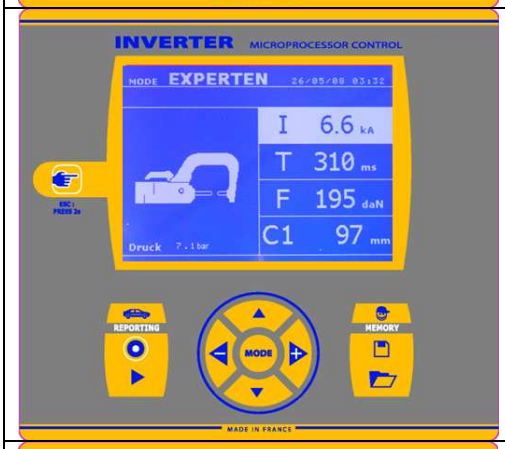

РУЧНОЙ РЕЖИМ

В этом режиме пользователь напрямую вводит параметры сварки

1 Сварочный ток
2 Продолжительность сварки
3 Силу сжатия
4 Тип плечей

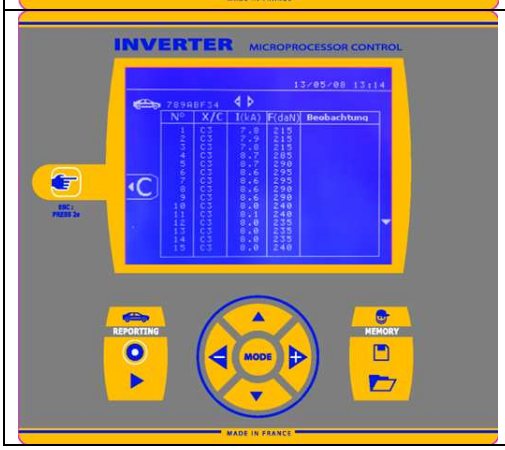

Сохранение параметров сварки и запись данных

1 REPORTING : запись данных на SD карту по характеристикам произведенных сварочных точек в формате совместимом с ПК.

2 MEMORY : сохранение на SD карте пользовательских параметров сварки.