

# HLS 1200 Duo

Zwei Hebebühnensysteme genial vereint

TECHNIK  FÜR MENSCHEN



Mit der Werkstatthebebühne HLS 1200 Duo steigert Herkules die Einsatzmöglichkeiten einer Aufnahmebühne. Duo steht für den wahlweisen Hub auf Rädern stehend oder als Radfreiheber. So kann je nach Anforderung in optimaler Arbeitshöhe bei bester Zugänglichkeit und Sichtkontrolle gearbeitet werden.


Die kompakte Bauweise spart Platz in der Werkstatt und durch die niedrige Konstruktion ist das Befahren, selbst mit extrem tiefgelegten Fahrzeugen, kein Problem. Abklappbare Rampen und Fahrbahnen erleichtern zusätzlich den Zugang zum Fahrzeug.

Die pneumatische Hebebühne hat eine Tragkraft von 2,5 to und kann auf ebenem Boden festgedübelt sofort eingesetzt werden.

Bei beiden Hubvarianten ist die Einstellung der erforderlichen Arbeitshöhe stufenlos. So wird lästiges und anstrengendes Bücken vermieden und eine ergonomische Arbeitshaltung gewährt. Dies beugt Rückenproblemen vor und steigert die Qualität der Arbeiten durch bessere Sichtkontrolle.

Die platzsparende kompakte Bauweise wird durch die einschwenkenden Auffahrrampen perfektioniert. Sie ermöglichen ein durch Bühnenteile ungestörtes Arbeiten am Fahrzeug. Dieser Arbeitsvorteil wird zusätzlich durch die abklappbaren Fahrbahnen verstärkt. Klappt man die Fahrbahnen nach unten, sind die Schwellerbereiche völlig frei zugänglich.

Der pneumatische Hub mit dem wartungsfreien Luftbalgsystem erlaubt den Einsatz auch in ex-geschützten Räumen.

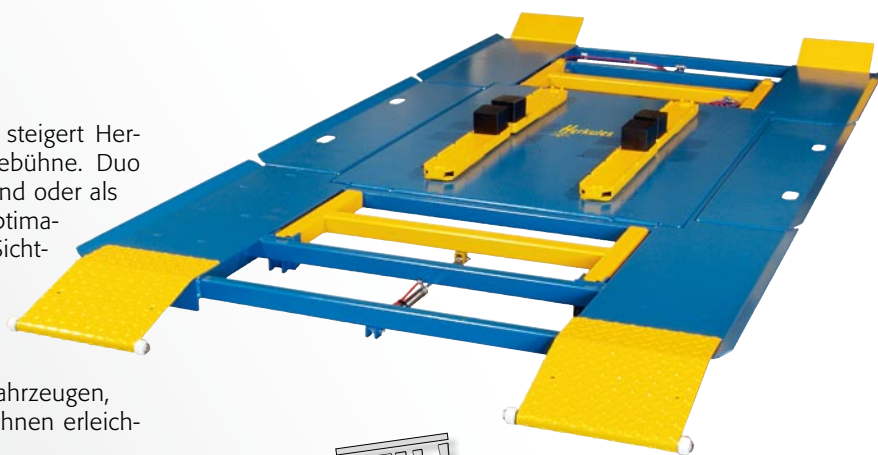

**NEU!**  
Jetzt auch als Einbau-Version



# Hebebühne HLS 1200 Duo

Die Werkstattbühne für alle Anforderungen.

Die Aufnahme des Fahrzeugs kann wahlweise auf den Rädern stehend oder als Radfreiheber erfolgen. Die minimale Überfahrhöhe garantiert ein beschädigungsfreies Befahren auch extrem tiefergelegter Fahrzeuge.



wahlweise



Die Positionierung der Hubpunkte ist auch bei extrem tiefergelegten Fahrzeugen kein Problem.

## Zubehör:

**Einbaurahmen** zum Einlegen in Berostung, **verzinkt** Art.Nr. 300-323

**Einbaurahmen** zum Einlegen in Berostung, **grundiert** Art.Nr. 300-324

**Einbaurahmen** für Betoneinbau, **grundiert** Art.Nr.300-325

**Einbaurahmen** für Betoneinbau, **verzinkt** Art.Nr.300-326

Nachträglicher **Einbau in Kabine** für HLS 1200-Duo Art.Nr.HLS-U-MON

Aufpreis für **Wochenendmontage** Art.Nr.AWO-MON

## Fracht und Verpackung

(innerh. Deutschlands) Art.Nr. VPFR 255

## auf dem Boden

Bauhöhe nur 100 mm.  
Arbeitshöhe ~ 1100 mm


Art.Nr. HLS 1200-DUO-11AM

Tragkraft	2,5	to
Länge Plattform	3545	mm
Breite Plattform	1900	mm
Gewicht	850	kg
Luftanschluss	8	bar

## bodeneben

Optimaler bodenebener Einbau. Besonders vorteilhaft bei Neubauten. Arbeitshöhe ~ 1000 mm. Einbautiefe 115 mm

Art.Nr. HLS 1200-DUO-14

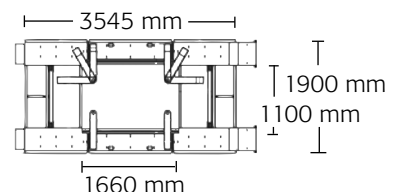

**Herkules**  
TECHNIK  FÜR MENSCHEN

Herkules Hebetchnik GmbH · Falderbaumstraße 34 · D 34123 Kassel

Telefon: 05 61 / 58 90 7-0 · Fax: 05 61 / 58 907 45 · 58 907 34 · e-mail: info@herkules-lift.de · www.herkules.de