


# HLS 1600 Duo

Die Doppelsystembühne mit überragenden Leistungsdaten

TECHNIK  FÜR MENSCHEN

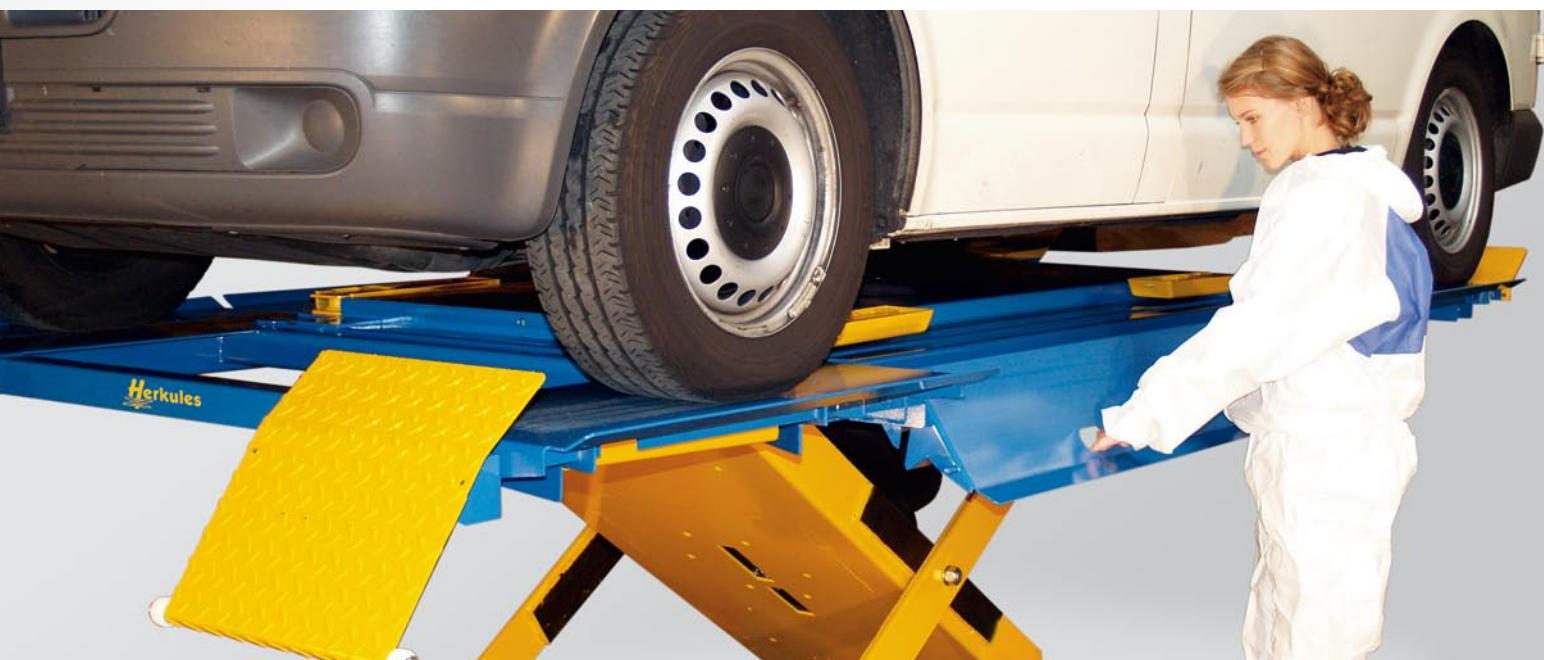

Mit der neuen Werkstatthebebühne HLS 1600 Duo hat Herkules die Leistungsdaten dieses Typs deutlich gesteigert. Eine Hubleistung von 3 t, verbreiterte Fahrspuren für Großfahrzeuge und eine erweiterte Arbeitshöhe sind nur einige Vorteile dieser Allround-Bühne.

Wie bei der schon in der Praxis bewährten HLS 1200 Duo steht Duo auch hier für den wahlweisen Hub auf Rädern stehend oder als Radfreiheber. So kann, je nach Anforderung, in optimaler Arbeitshöhe bei bester Zugänglichkeit und Sichtkontrolle gearbeitet werden.

Die platzsparende kompakte Bauweise wird durch die einschwenkenden Auffahrampen perfektioniert. Sie ermöglichen ein, durch Bühnenteile ungestörtes Arbeiten am Fahrzeug. Dieser Arbeitsvorteil wird zusätzlich durch die abklappbaren Fahrbahnen verstärkt. Klappt man die Fahrbahnen nach unten, sind die Schwellerbereiche völlig frei zugänglich.

Neu an der HLS 1600 Duo sind auch die erweiterten Möglichkeiten zur Fixierung der Hubansatzpunkte. Durch Umstecken der Tragarme kann hier mit erweiterten Radien gearbeitet werden.

Der pneumatische Hub mit dem wartungsfreien Luftbalgsystem erlaubt den Einsatz auch in ex-geschützten Räumen. Damit ist die HLS 1600-Duo ideal für Lackierbetriebe.




# Hebebühne HLS 1600 Duo

Die Werkstattbühne für alle Anforderungen in der Premiumversion.



Der Dreifachluftball hebt mit **3 to** Hubkraft auch Großfahrzeuge und schwere Limousinen.


Die erweiterte Hubhöhe sorgt für eine gesündere Arbeitshaltung und die bessere Sicht steigert die Qualität.

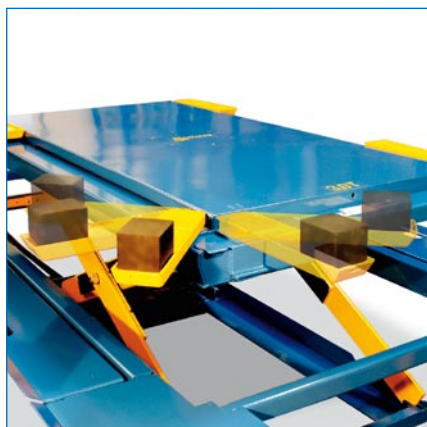

Mit der Doppelpositionierung des Schwenkarms erweitern sich die Optionen für die Hubansatzpunkte.



Die einfache Fixierung der Stützträger erleichtern das Handling.

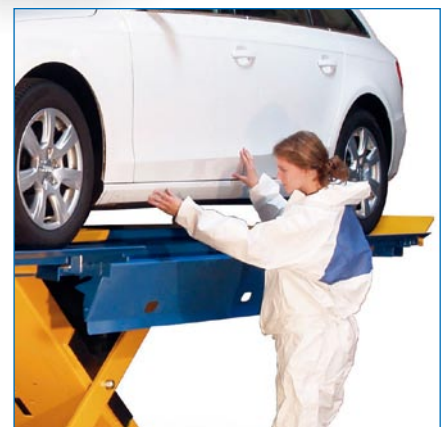

Abklappbare Rampen und Fahrbahnen sorgen für einen leichten Zugang zum Fahrzeug.




## auf dem Boden

Bauhöhe nur 160 mm.  
Arbeitshöhe ~ ca. 1600 mm

Art.Nr. HLS 1600-DUO-11

Tragkraft	3	to
Länge Plattform	3940	mm
Breite Plattform	2040	mm
Gewicht	1050	kg
Luftanschluss	8	bar

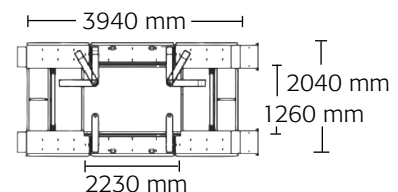

## Fracht und Verpackung

(innerh. Deutschlands) Art.Nr. VPFR 255

TECHNIK  FÜR MENSCHEN

Herkules Hebeteknik GmbH · Falderbaumstraße 34 · D 34123 Kassel  
Telefon: 05 61 / 58 90 7-0 · Fax: 05 61 / 58 907 45 · 58 907 34 · e-mail: info@herkules-lift.de · www.herkules.de